




FP.52.703

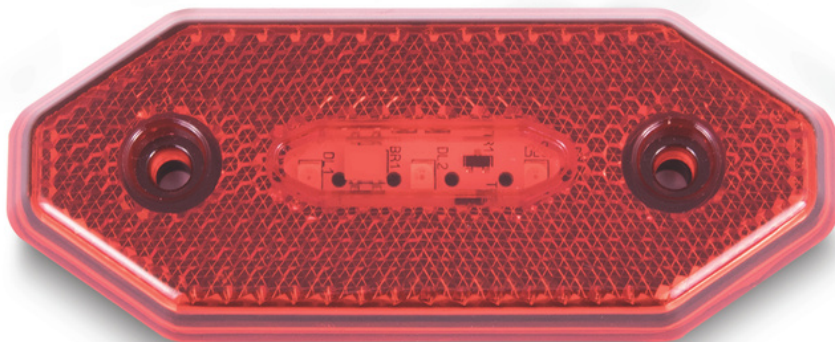

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Fanale posteriore a LED
con catarifrangente
Conforme alle direttive
ROHS - REACH

LED rear light with reflector

ROHS - REACH compliant

Feu arrière à LED avec
réflecteur Conforme
ROHS - REACH

CATEGORIE - CATEGORIES - CATÉGORIES

Luci di Posizione





INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Numero Led - Potenza Totale / N. LEDs - Total power	3 LED / 0,4W
Assorbimento massimo / Maximum consumption	25mA @12V
Protezione inversione di polarità / Reverse polarity protection	Sì / Yes
Campo di temperatura / Temperature range	-20°C / +70°C
Basetta / Base	ABS nero / ABS black
Corpo luminoso / Lens	PC
Tipologia di connessione / Connection	Cavo piatto – 2polix0,75mm ² – L. 500mm + click-in
Fissaggio fanale / Fixing	Viti M4 (non incluse) / M4 screws (not included)
Voltaggio	12/24V
Omologazione / Homologation	UN ECE R3-R7-R91
Scatola / Box	30 pezzi – peso netto 1,8 kg – peso lordo 2,3 kg dim. 40x30x10h cm
Bancale / Pallet	1620 pezzi – peso netto 97,2 kg – peso lordo 133,2 kg dim. 80x120x115h cm